




# USER MANUAL

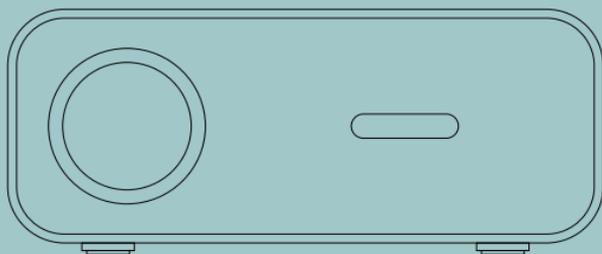

## VIDEO PROJECTOR

WORLD BEAMS WITH JIMVEO

✉ [Support@Jimveo.com](mailto:Support@Jimveo.com)

🌐 [Jimveo.com](http://Jimveo.com)

240120



# CONTENTS

<b>CONTACTA CON NOSOTROS</b> .....	<b>01</b>
<b>SOLUCIÓN DE PROBLEMIENTOS</b> .....	<b>02</b>
<b>LISTA DE EMBALAJE</b> .....	<b>04</b>
<b>DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA FUNCIÓN</b> .....	<b>05</b>
<b>CONTROL REMOTO</b> .....	<b>06</b>
<b>ENFOQUE ELÉCTRICO DEL ENFOQUE AUTO</b> .....	<b>07</b>
<b>EBOOK</b> .....	<b>08</b>
-Keystone Corrección.....	<b>08</b>
<b>PROYECCIÓN INALÁMBRICA</b> .....	<b>08</b>
-Para Android Mirroring.....	<b>09</b>
-Para IOS Mirroring.....	<b>09</b>
<b>Conexión Bluetooth</b> .....	<b>09</b>
<b>FUENTE DE ENTRADA</b> .....	<b>10</b>
-Conexión HDIM.....	<b>11</b>
-Conexión USB.....	<b>11</b>
-Conexión AV.....	<b>11</b>
-Conexión del altavoz.....	<b>11</b>
<b>AJUSTES DEL PROYECTOR</b> .....	<b>11</b>
<b>ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA</b> .....	<b>12</b>
<b>INSTALACIÓN</b> .....	<b>13</b>
-Instalar en el techo.....	<b>13</b>
-Distancia y tamaño de proyección.....	<b>15</b>
<b>ESPECIFICACIONES DEL PROYECTOR</b> .....	<b>16</b>



• **Active su garantía de 3 años**  
**Y sorpresa exclusiva** •

Señoras y señores

**J61.** Tómese 1 minuto para  
Escanee el código y active su garantía de **3 años**.



Se recomienda completar el  
Proceso dentro de **3 días** de recibir esta tarjeta.

**Consejos:** Si encuentra que no puede activar su garantía escaneando  
El código, puede contactarnos a través del correo  
electrónico a continuación, y le ayudaremos  
Usted activa su garantía por usted.

## Nosotros somos

Constantemente optimizando y actualizando nuestros productos, imágenes y descripciones en el manual son para referencia Sólo puede diferir del producto real, por favor refiérase a Producto real. Puede obtener la última versión a través de Actualización en línea. Gracias por su comprensión. Producto Garantía y soporte se proporcionan si los productos han sido Comprado a nuestro vendedor autorizado. Con el fin de proteger Sus derechos, también puede enviar un correo electrónico a Jimveo oficial [Support@jimveo.com](mailto:Support@jimveo.com) de correo electrónico para verificar la autenticidad de Tu Jimveo J61.

Nuestro Equipo de Servicio al Cliente calificado y responsable de Hiah es Esperando escuchar de usted y responder a cualquiera de sus preguntas 24/7.

Nos complace recibir su mensaje sobre los problemas que ha encontrado Para que podamos ayudarte a salir del problema. Incluso estamos Más Feliz de escuchar sus elogios sobre nuestro maravilloso proyector y ¡Vea los momentos felices que nuestro proyector ha traído a su vida!

¿La forma más rápida y eficiente de contactarnos?

Método 1-Por Correo electrónico:

 [Support@jimveo.com](mailto:Support@jimveo.com)

Método 2:

Sus pedidos> El pedido tiene un problema> Elija un tema de la lista Mostrado> Seleccionar contacto vendedor

Por favor ven. Por favor, ~~~  
Jimveo.com



## CONTACTA CON NOSOTROS

Sitio web oficial: Jimveo.com

¡Muchas Gracias por apoyar a Jimveo! Esperamos que nuestros productos y Servicios le traen un agradable viaje de disfrute audiovisual.

Jimveo promete una garantía de 3 años y soporte técnico de por vida, por favor

**No te preocupes cuando encuentres algún problema. Cualquier comprador con cualquier Preguntas que viene a ponerse en contacto Con nosotros tendrá nuestra promesa de obtener una Solución satisfactoria + una garantía adicional de 6 meses a gracias por su ¡Apoyo!**

Por cierto, nos estamos atestando el cerebro para desarrollar un nuevo proyector. Si usted Tener

Cualquier idea sobre el proyector, como la experiencia del usuario, los parámetros, las características, Colores y apariencia, le invitamos a que nos cuente en detalle.

Valoramos todas las voces, y no te imaginas cuánto esperamos con ansias.

Tus ideas. Una vez que su idea sea adoptada, como agradecimiento, solicitaré

**Enviar uno a usted GRATIS como el primer probador cuando el nuevo producto es Desarrollado.**

¡Esperamos sus mensajes!

Equipo de soporte de Jimveo

¡Escanee este código, aprenda a operar el proyector visualmente en YouTube!



EU: Support@jimveo.com



YouTube: Search "Jimveo" on YouTube



Official website: Jimveo.com



## SOLUCIÓN DE PROBLEMIENTOS

Nuestro Equipo de Servicio al Cliente altamente calificado está esperando saber de usted y Responda cualquiera de sus preguntas las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Nosotros somos Feliz de recibir su mensaje sobre los problemas que se reunió para que podamos Ayúdanos a salir de los problemas. Puede contactarnos a través de correo electrónico.

● [Support@Jimveo.com](mailto:Support@Jimveo.com)

**P: ¿Cómo puedo entender rápidamente y utilizar el producto si he perdido ¿La versión en papel del manual?**

A: El proyector J61 tiene una versión electrónica incorporada del manual, el top ¡Esquina izquierda de la página de inicio "EBOOK" se puede ver rápidamente cómo utilizar!

**P: ¿Dónde puedo encontrar los videos instructivos sobre cómo configurar ¿El proyector?**

A: Hemos preparado videos detallados de la operación en YouTube, que contiene Casi cada paso de operar el proyector, como la conexión WiFi, cableado Conexión y así sucesivamente. Simplemente busque "Jimveo" en YouTube y encontrará Ellos.

**P: No puedo reproducir videos de Netflix en el proyector, ¿por qué?**

A: Hay bastantes plataformas de video como Netflix, Disney + y Hulu. Bajo la protección de derechos de autor de HDCP, y por lo tanto no soportan ser Proyector, esta es la misma situación para todos los proyectores. Necesitaría un palo de TV para disfrutar de estas plataformas de video.

**P: Conecto el proyector y mi teléfono con el mismo WiFi, pero no puedo Buscar el nombre del proyector cuando desee hacer la duplicación de pantalla.**

- A: ① Por favor, asegúrese de que su WiFi está en buena velocidad de funcionamiento.
- ② Puede intentar restablecer WiFi o reiniciar el proyector, o restaurar la fábrica Por defecto. Puede encontrar los videos de operación en nuestro canal "Jimveo" En YouTube.
- ③ Si intentó las formas anteriores y aún no puede resolver el problema, por favor Envíe un correo electrónico a nuestro equipo de soporte junto con su número de pedido. Encontraremos soluciones para usted.

**P: No puedo conectar el proyector con mi barra de sonido. ¿Cómo debería ¿Arreglo este problema?**

- A: ① Por favor asegúrese de seguir nuestros pasos de operación correctamente. Y asegúrese de que su barra de sonido no se haya conectado a ninguna otra Dispositivos Bluetooth.
- ② Ya que hay muchos tipos diferentes de altavoces Bluetooth en el Mercado.

Hay algunos altavoces que no son compatibles con nuestro proyector. Este es un problema que todos los proyectores en el mercado están enfrentando y trabajando Para mejorar. Por favor, envíenos un correo electrónico para más instrucciones.

**P: Encontré Un punto oscuro en la pantalla de proyección.  
¿Cómo lo elimino?**

- A: ① Hemos proporcionado instrucciones e instrumentos de limpieza de polvo a lo largo Con el producto. También preparamos videos en YouTube enseñando cómo Para eliminar las manchas oscuras. Puede intentar eliminar el polvo usted mismo.
- ② Si no puede eliminar la mancha oscura por sí mismo. Por favor contacte con nosotros A través del correo electrónico.

**P: Recibí el proyector pero no tiene control remoto.  
¿Podrías enviármelo?**

- R: Si al producto que recibe le falta algún accesorio, háganoslo saber ¿Qué accesorio echas de menos? Te los enviaremos en breve Como sea posible.

**P: El proyector funcionó durante diez minutos y de repente se apagó.  
¿Qué debo hacer?**

- R: Prometemos que nuestro proyector ha sido revisado cuidadosamente antes del envío. Sin embargo, el largo tiempo y la distancia de envío puede causar daños a la Proyector. Si su proyector no puede funcionar, póngase en contacto con nosotros y le ofreceremos Solución satisfactoria.



**P: Me comunico con el equipo de servicio al cliente como se sugiere,  
pero no lo he hecho. Recibido cualquier respuesta. ¿Por qué?**

- A: Prometemos que responderemos a todos los correos electrónicos dentro de las 24 horas. Si usted No han recibido ninguna respuesta de nosotros más de un día, entonces tal vez nuestro El correo electrónico ha sido bloqueado o ha ido a la casilla de correo spam. Por favor Envíenos un correo electrónico nuevamente o contáctenos por el sitio web oficial. Gracias por su comprensión.

**P: Aparecen grandes manchas marrones en la pantalla del proyector después  
de Lo uso durante unos 3 meses. ¿Puedo resolver este problema?**


- A: ① Este fenómeno es a menudo causado por el sobrecalentamiento del proyector. Asegúrese de que la entrada y la salida de ventilación del proyector Cerciorarse de que el proyector pueda disipar el calor correctamente.
- ② Apague el proyector, espere unas horas hasta que se enfríe por completo. A continuación, reinicie el proyector.
- ③ Si no puede resolver su problema, no dude en contactarnos. Nuestro Proyector ofrece tres años de garantía. Nosotros seremos responsables de cualquier Problema de calidad de la misma.

## LISTA DE EMBALAJE

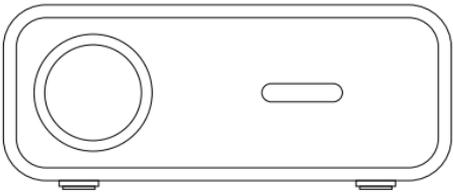
 <p>J16</p>	 <p>Remote Control</p>	
 <p>Power Cable</p>	 <p>User Manual</p>	
 <p>AV Line</p>	 <p>Dust-Free Cloth</p>	 <p>Foot Screw</p>

### NOTICE

Recommended

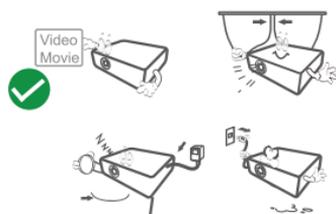


Not Recommended

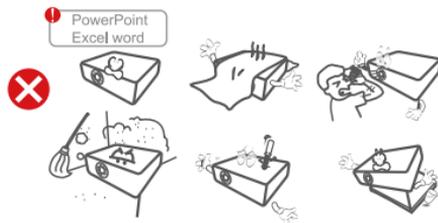


## DESCRIPCIÓN GENERAL DE FUNCIONES

### Vista general

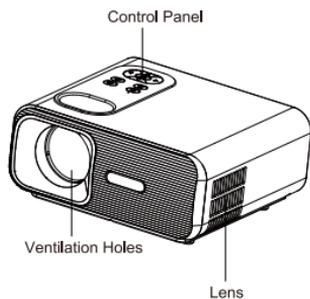


### Panel de control

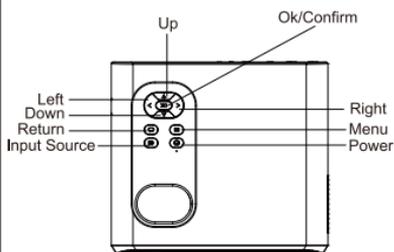


### Vista lateral

A: Lado izquierdo




### B: Lado derecho




### Vista inferior

Support-base Thread Hole




### Vista trasera

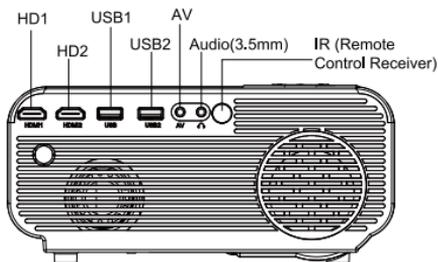

Nota: El puerto de red RJ45 puede conectar directamente el cable de red al proyector, que puede reducir la interferencia de otros dispositivos y asegurar una conexión más suave. (La fluidez de la conexión se verá afectada por el entorno de red. Se recomienda un ancho de banda de 100Mbit o más.)

## CONTROL REMOTO

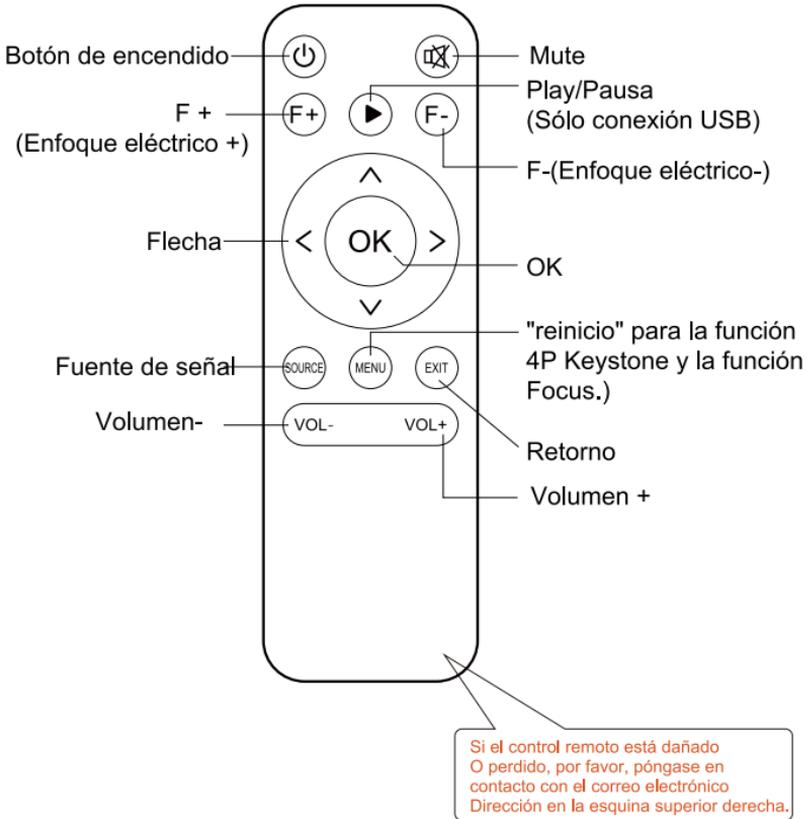

### Instalación del control remoto

1. Instale 2 pilas AAA en el control remoto antes de usarlo.  
No haga Combinar las baterías nuevas con las viejas en un control remoto, que puede Causar un fallo de operación debido a un suministro de energía insuficiente.
2. Cuando se utiliza el controlador remoto, por favor asegúrese de que la señal El transmisor del control remoto apunta al receptor infrarrojo de la señal de El proyector.

## ENFOQUE ELÉCTRICO DEL ENFOQUE AUTO

La innovadora combinación de enfoque automático y enfoque eléctrico significa que ¡Evenwhen manos libres, la imagen más clara posible se puede obtener!

### Enfoque automático

El proyector J61 tiene un autofocus incorporado Sistema que puede ajustar automáticamente Imagen proyectada al estado más claro en Tiempo Real



### Desconexión del modo de enfoque automático

En la página principal, seleccione Configuración> Ir a la página Configuración, seleccione Configuración de proyección> En Configuración de proyección, seleccione Enfoque automático y, a continuación, seleccione Haga clic en Cerrar.



### Enfoque eléctrico

Cuando la imagen del proyector es borrosa, Pulsar los botones "F +" y "F -" Control remoto, ajuste el enfoque en consecuencia Para acercar la imagen del proyector Para borrar, y luego haga clic en el botón para Para obtener la imagen más clara.


### ⚠ Atención

Si el control remoto no funciona correctamente, también puede mantener pulsado el botón "Atrás". Botón en la parte superior del proyector durante 3 segundos para que aparezca el Ajuste ", y luego presione los botones "Izquierda "y" Derecha "para ajustar A una imagen clara. Tenga en cuenta que después del ajuste, debe hacer clic en El botón Atrás de nuevo para liberar la función de enfoque de la izquierda y derecha Botones.

## EBOOK

### ■ Manual electrónico J61

El proyector J61 viene con un Versión electrónica del manual de usuario Que puede acceder en cualquier momento, proporcionando Con el doble de la seguridad

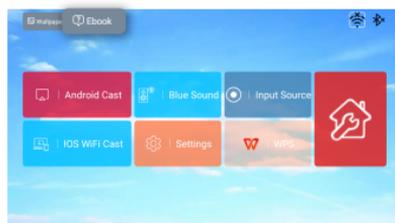

### ■ Corrección de Keystone

Ajuste la corrección trapezoidal: Si la imagen proyectada está en forma trapezoidal, puede resolverse mediante Corrección Keystone.



## PROYECCIÓN INALÁMBRICA

### ■ Consejos de calentamiento

- La fluidez de la duplicación de pantalla con la conexión inalámbrica se verá afectada por el entorno de red. Se recomienda un ancho de banda de 100Mbit o más cuando se utiliza la duplicación de pantalla.
- Asegúrese de que su dispositivo móvil esté cerca del proyector cuando utilice una conexión inalámbrica. Se recomienda una distancia dentro de 1 metro.
- Es posible que algunos dispositivos móviles no sean compatibles con la duplicación de pantalla debido a la compatibilidad.
- ¡Cualquier pregunta, no dude en enviar un correo electrónico al equipo de soporte de JIMVEO, tendrá nuestra promesa de obtener una solución satisfactoria + una garantía adicional de 6 meses a gracias por su apoyo!

 [Support@Jimveo.com](mailto:Support@Jimveo.com)

## Para Android Mirroring

**Step 1:** Go to Home page>Android Cast

**Step 2:** Turn on your phones screen mirroring/Multi-Screen/Wireless Display /Smart View function,select [J61-XXXX]from the list of results to connect.

**Step 3:** Turn on your phones screen mirroring/Multi-Screen/Wireless Display /Smart View function, select [J61-XXXX] from the list of results to connect.



## Para IOS Mirroring

**Paso 1:** En la página principal, seleccione "IOSWiFi Mirroring"

**Paso 2:** Aiter el teléfono móvil y el proyector están conectados a THES-AME WIFI, haga clic en "Screen Mirroring" seleccionar el dispositivo de proyector Complete el modelo de conexión.




## Conexión Bluetooth

**Paso 1:** Hay dos métodos para ir a la página [Bluetooth]

- ① En la página de inicio, haga clic en el icono de Bluetooth en la parte superior derecha Cuando se muestra [Conectado], el altavoz estaba conectado al Proyector correctamente.
- ② En la página de inicio, seleccione "BT Settings". Presione [OK] Botón para entrar.

**Paso 2:** En la página de Bluetooth, presione el botón derecho para activar Bluetooth.Haga clic en [Buscar Bluetooth] para buscar los dispositivos disponibles para Conectar.

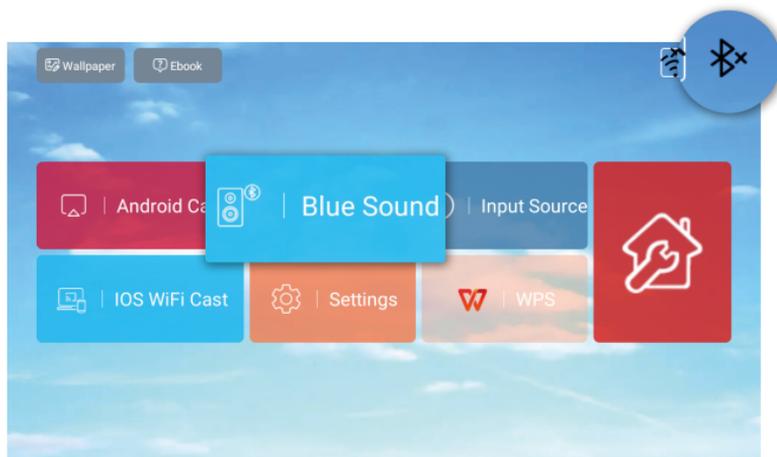

## NOTAS

If la conexión failsvplease póngase en contacto con el servicio al cliente para obtener ayuda


 [Support@Jimveo.com](mailto:Support@Jimveo.com)

## FUENTE DE ENTRADA

La Página de Inicio del proyector es la siguiente:




### Conexión HDIM

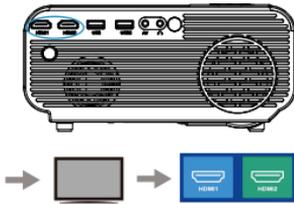


### USB connection




### Conexión USB

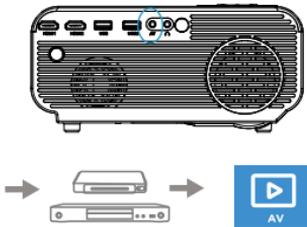


### Conexión AV

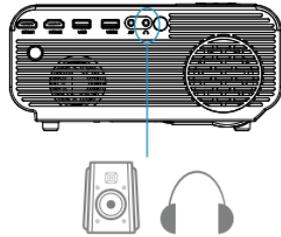


## AJUSTES DEL PROYECTOR

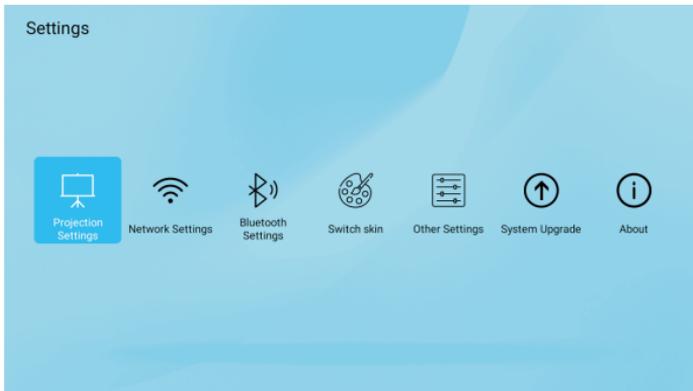

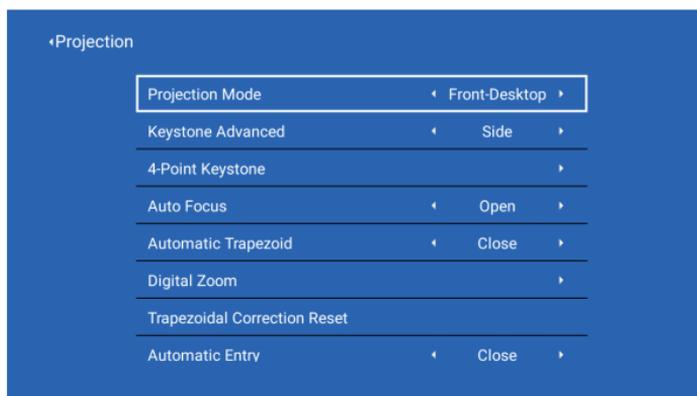


## ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA

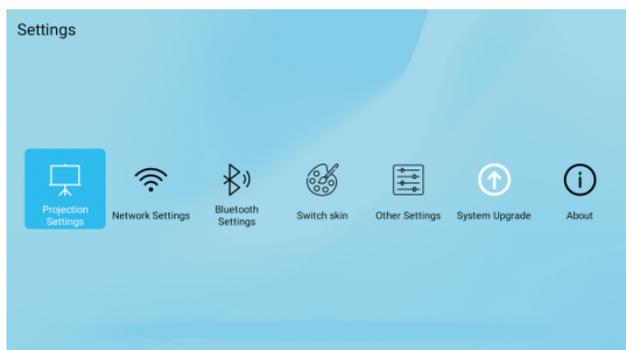


### Método 1: Actualización en línea

Click Screen Mirroring—Wifi—OTA, Press Botón Ok para buscar archivos de actualización y Actualización en línea

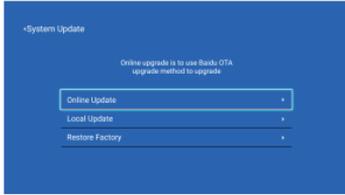

### Método 2: Actualización local a través de USB

Póngase en contacto con nosotros por correo electrónico para el archivo de actualización y Instrucciones

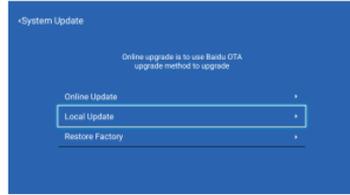



Support@Jimveo.com

## INSTALACIÓN


### ■ Instalar en el techo

El proyector soporte delantero y trasero Proyección, puede ser tabla montada Andceiling montado.


En la página principal, haga clic en Configurar — OPCIÓN — Proyección Dirección, elegir El modo de proyección que necesita. Por favor Tenga en cuenta que nuestro proyector sólo admite Montaje en el techo de un agujero.

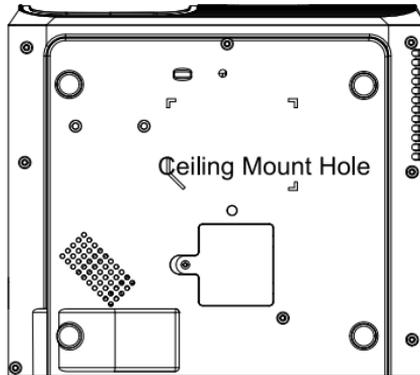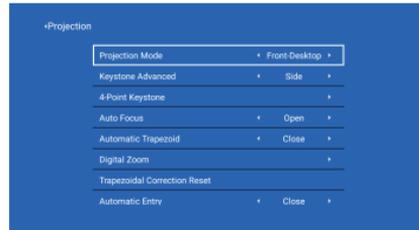


## ■ Montado en el techo (boca abajo)

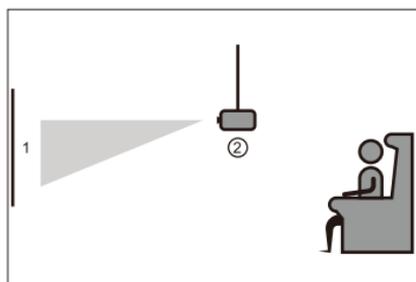


Frente/techo

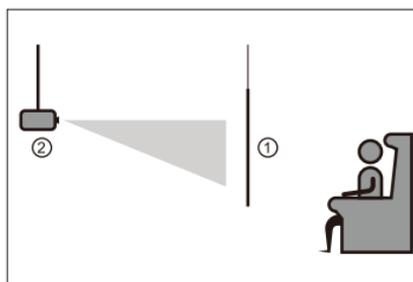

trasero/techo

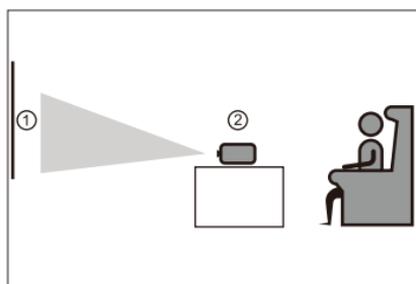


Frente

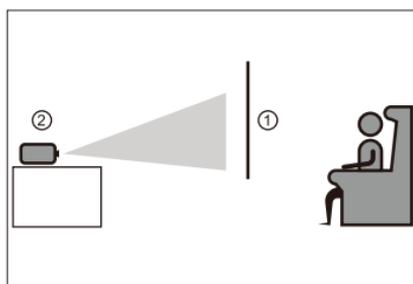


trasero

Mantenga el proyector a una altura donde su lente es simetría axial a la pantalla. Si no es posible, utilice la función de corrección trapezoidal para ajustar la imagen de projectionimage

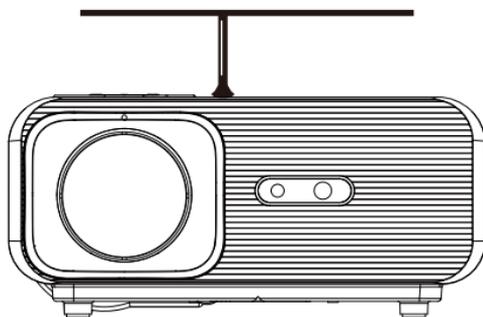

## ■ Distancia y tamaño de proyección

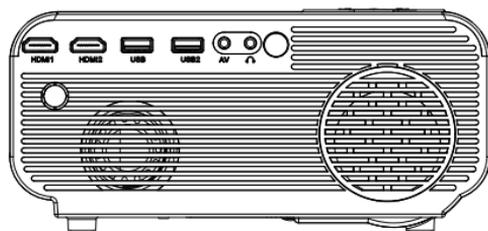

distancia de proyección	tamaño (pulgada)
1.5	50
2.1	72
2.9	100
3.4	120

## ESPECIFICACIONES DEL PROYECTOR

Modelo de proyector	J61
Dimensión total	220*193*90mm
Visualización técnica	TFT-LCD
Relación de aspecto	16:9/4:3
Ratio de tiro	1,35
Enfocando la manera	Autofocus + Enfoque eléctrico
Corrección trapezoidal	Corrección trapezoidal automática
Interfaz principal	HDMI * 2/USB * 2/AV/conector de auriculares
Tipo de control remoto	Infrarrojo
Tipo de lámpara-Casa	LED
WIFI	Apoyo
Bluetooth	Bluetooth bidireccional
Soporte para formato de vídeo	MPEG1/MPEG2/MPEG4/H.263/ H.264/AVS/VC1/MJPEG/RV30/ RV40/HEVC
Soporte de formato de audio	MPEG1/MPEG2/LPCM/MP3/ WMA2/AAC/WAV
Soporta formato de imagen	JPEG/PNG/BMP
Consumo total de potencia de funcionamiento	75W ± 5W
Consumo de energía en espera	1W
Voltaje de trabajo	AC 100-240V
Lista de embalaje	Cable de alimentación/cable AV/ control remoto/Manual de Instrucciones/tornillos de pie



